



# Câmara Municipal de Curitiba

Publicado automaticamente no Diário

10724 de 19/10/19

Horário: \_\_\_\_\_

Divisão de Protocolo Legislativo

## PROPOSIÇÃO Nº 044.19858.2019

Código de envio: 05D81.19

O Vereador **Sabino Picolo** infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

### **Requerimento à Prefeitura de Curitiba**

#### EMENTA

Revitalizar o pavimento asfáltico da rua José Izidoro Biazetto, entre as ruas Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e Marginal BR-277, no bairro Mossunguê.

Requer à Mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando estudos no sentido de revitalizar o pavimento asfáltico da rua José Izidoro Biazetto, entre as ruas Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e Marginal BR-277, no bairro Mossunguê.

Palácio Rio Branco, 17 de outubro de 2019

**Sabino Picolo**  
Vereador

#### **Justificativa**

Tal pedido prende-se ao fato de que a rua encontra-se totalmente danificada, dificultando a passagem de veículos e demais pessoas que por ali transitam, não comportando mais a operação tapa buracos.



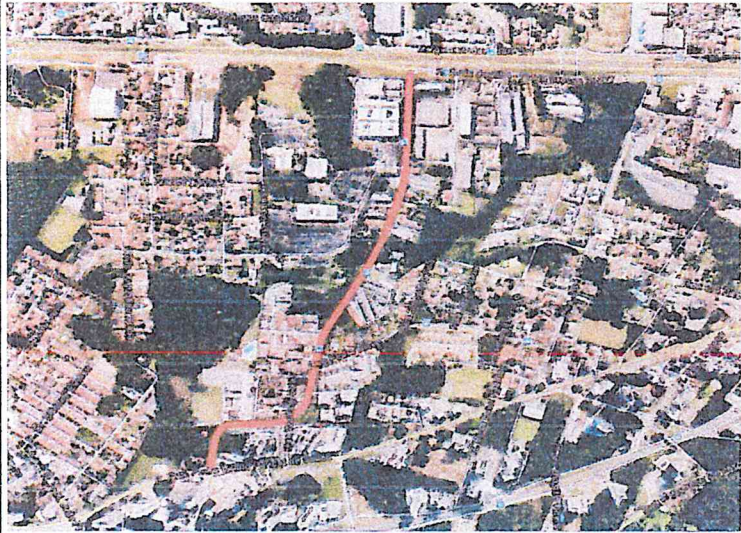

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

185/2019

UNIDADE TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAL:	LOGRADOURO PÚBLICO					
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO					
TRECHO:	RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA / MARGINAL BR-277					
OBJETO:	RECICLAGEM DE PAVIMENTO					
BAIRRO:	MOSSUNGUÊ					
REGIONAL:	SANTA FELICIDADE					
<b>CROQUIS OBJETO</b>		<b>FOTO LOCAL</b>				
						
<b>QUADRO DE ÁREAS</b>			<b>OBSERVAÇÕES</b>			
EXTENSÃO	CAIXA MÉDIA	ÁREA DE INTERVENÇÃO				
1130,00m	7,00m	7908,00m <sup>2</sup>				
<b>ESPESSURA DAS CAMADAS COMPACTADAS</b>			<b>COORDENADAS UTM</b>			
RECICLAGEM	0,18 m					
CBUQ - REPERFILAMENTO	0,04 m					
CBUQ - CAPA ASFÁLTICA	0,04 m					
			<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):</b> 14			
<b>PREÇOS UNITÁRIOS CONSIDERANDO TABELA SMOP/JULHO-19 - SEM DESONERAÇÃO (BDI=0,00%)</b>						
<b>ITEM</b>	<b>COD.</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>PREÇO UNIT.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
1	PAV-015	RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA GRADUADA E 4% DE CIMENTO	m <sup>3</sup>	R\$ 119,67	1.423,44	R\$ 170.343,06
2	PAV-019	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO RM-1C	m <sup>2</sup>	R\$ 4,26	7.908,00	R\$ 33.688,08
3	PAV-016	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RM-1C	m <sup>2</sup>	R\$ 2,38	7.908,00	R\$ 18.821,04
4	PAV-029	REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO USINADO A QUENTE FAIXA "C"	m <sup>3</sup>	R\$ 766,13	632,64	R\$ 484.684,48
5	PAI-068	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA	ud	R\$ 297,54	0,00	R\$ 0,00
6	SIN-044	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO II PARA VELOCIDADE DE 20 A 30 KM/H COM ALTURA DE 10 CM E LARGURA DE 370	m <sup>2</sup>	R\$ 1.101,99	0,00	R\$ 0,00
7	SIN-047	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 15 CM E COM	m <sup>3</sup>	R\$ 1.612,05	6,86	R\$ 11.055,87
8	ALO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	R\$ 30.677,98	0,64	
9	MOB	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ud	R\$ 6.983,48	1,00	R\$ 6.983,48
<b>CUSTO APROXIMADO TOTAL DA RUA</b>						<b>R\$ 725.576,01</b>
<b>CUSTO APROXIMADO TOTAL DA RUA (BDI=20,35%)</b>						<b>R\$ 873.230,73</b>